


Tempra ad Induzione  
58-62 HRC

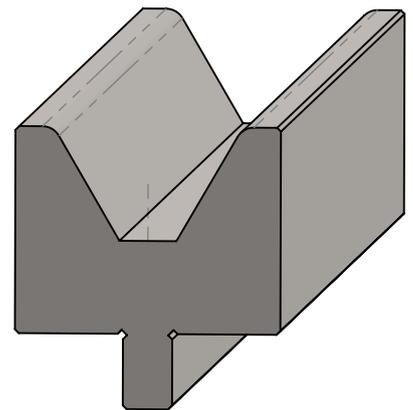

SCALA 1 : 2

Carico Max: 1000 kN/m

MATERIAL  
1.7225 (42CrMo4)

TRATTAMENTO TERMICO  
Tempra ad Induzione 58-62 HRC

MATRICE TIPO PB V50-60°