


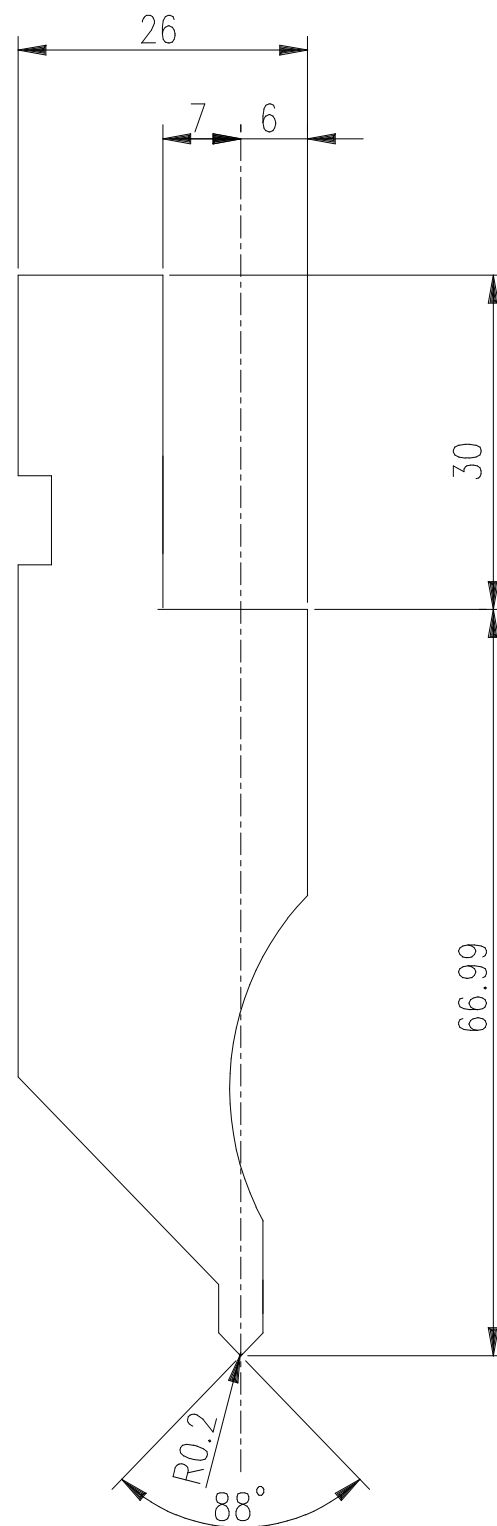

MAX Load: 400 kN/m
Weight: 7,2 Kg
Material: 1.0503 (C45)

PUNZONE SERIE PS 1025

TRATTAMENTO TERMICO
Temprato a Induzione HRC 52-58