
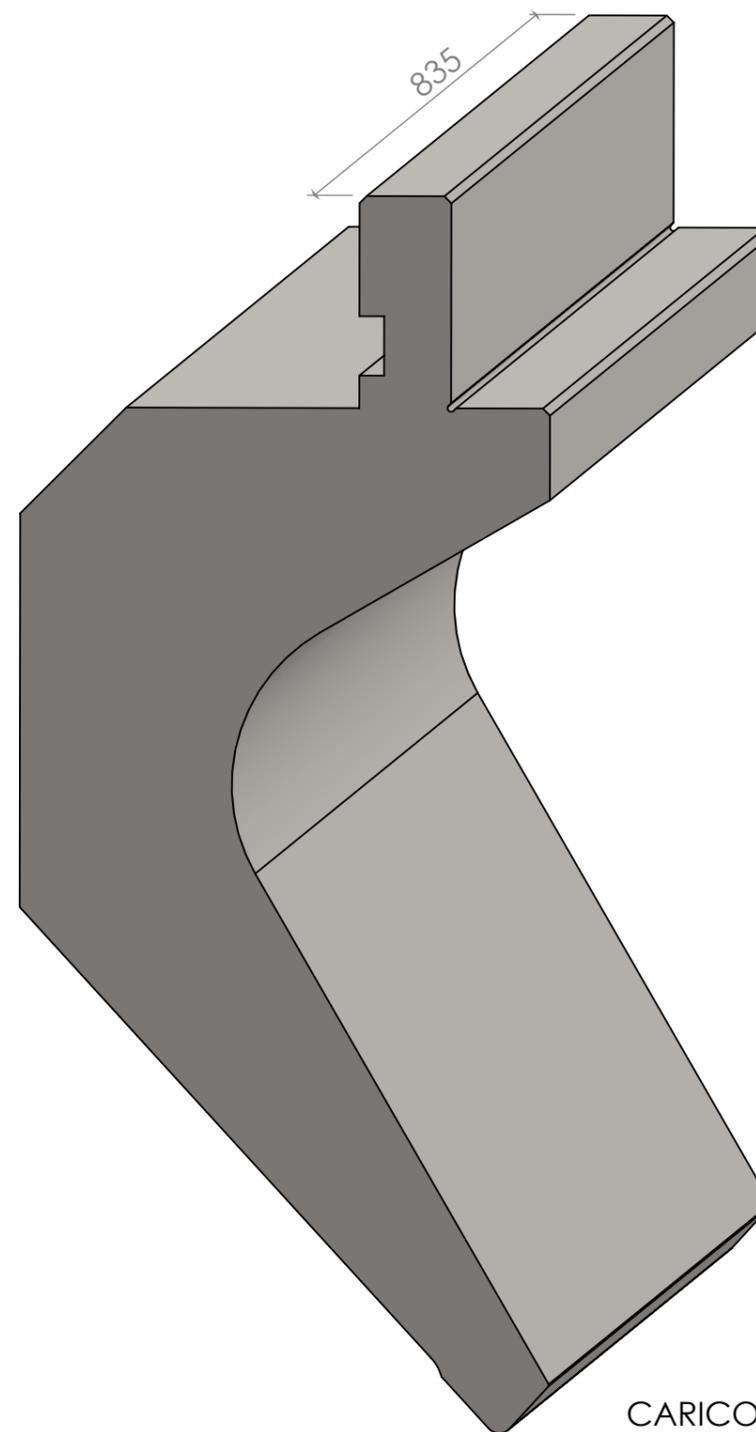


Num. parte	Materiale	Peso	A°	R	Hr	Hv
PS-1045	1.7225 (42CrMo4)	34.706	85°	2	145	145,96

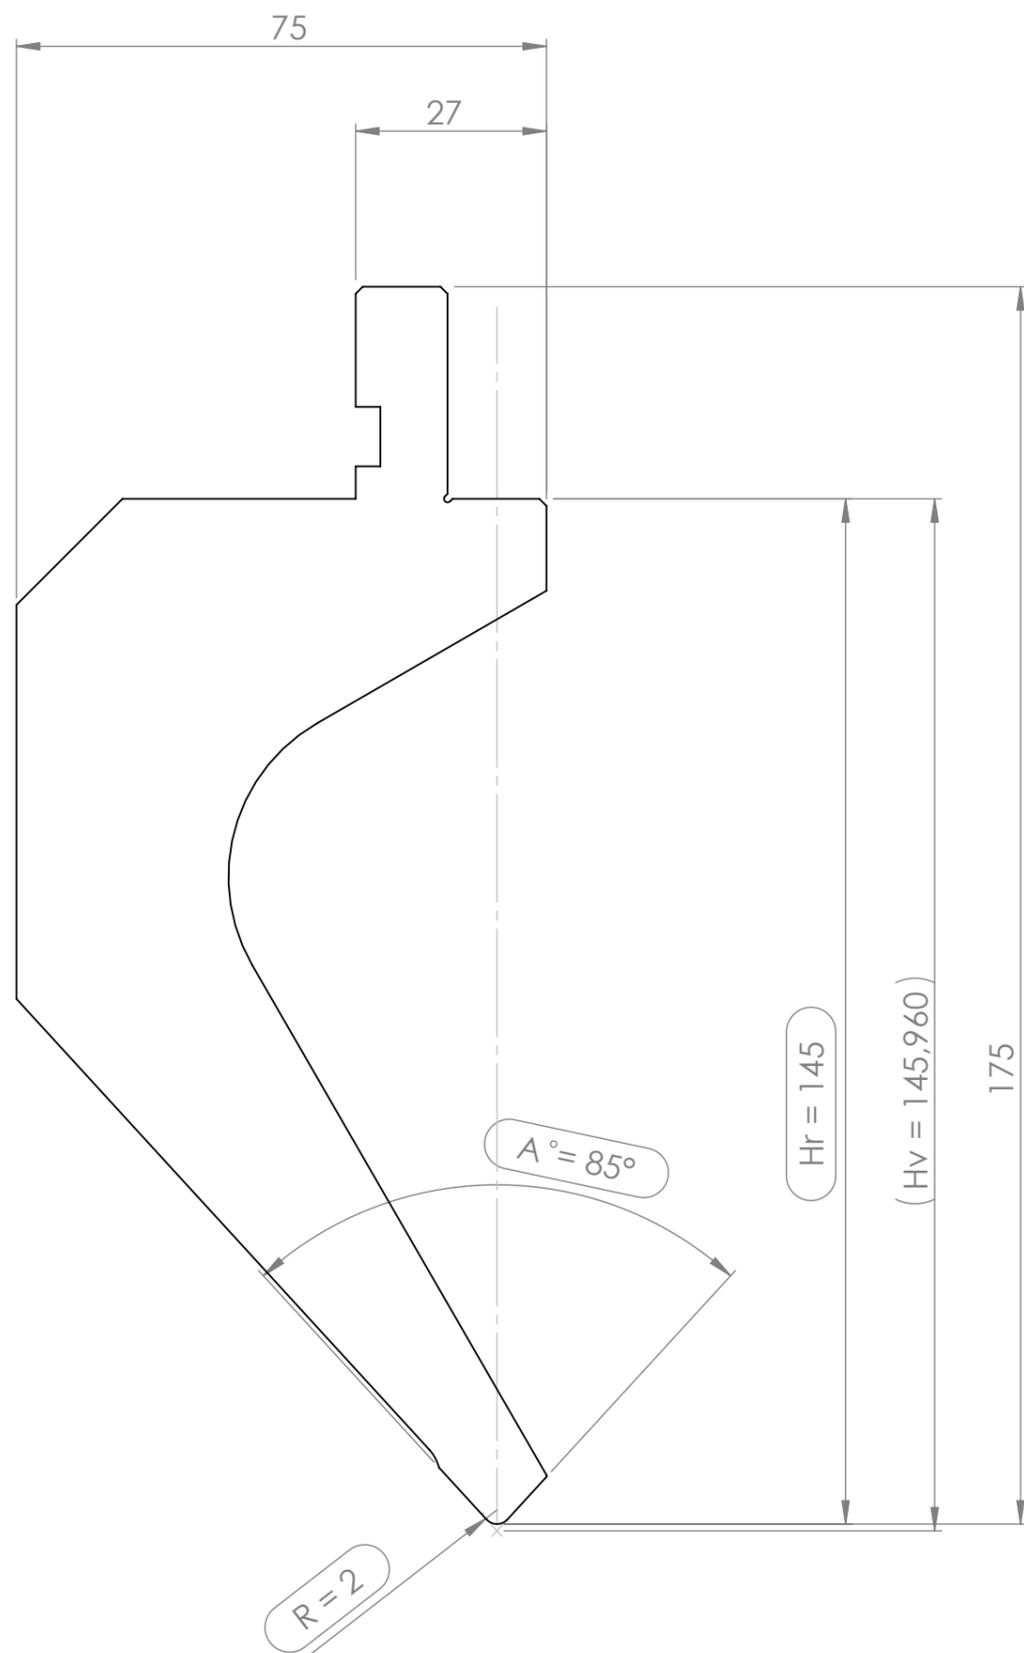

CARICO MAX: 900 kN/m

TRATTAMENTO TERMICO
Temprato a Induzione HRC 52-58

PUNZONE SERIE PS 1045